

Krappen und Fassungsränder reparieren

Bei Arbeiten in unmittelbarer Nähe von Steinen ist es sehr wichtig, immer mit möglichst kurzer Impulszeit zu pulsen!



Popravak krapni okvira

Kod radova u neposrednoj blizini kamenja vrlo je važno da uvijek radite sa najkraćim mogućim vremenom impulsa.



1

IMPULS

Što je kraći impuls, to je manja opasnost za kamen. Sa PUK 3 možete izabrati vrijeme od 4 ms, a sa PUK 3s čak 3 ms.



2

SNAGA


Naravno da i snaga ne treba biti pre velika. Ako radite žicom Ø 0,25 mm, zadovoljava 12 - 15%.



3

ELEKTRODA

Kod ovog rada su od posebnog značaja dobro nabrušene elektrode. Preporuka: često mijenjajte elektrodu.

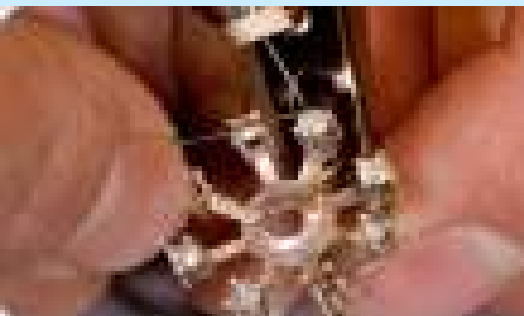


4

ZAVARIVANJE

Džite žicu tako da leži između kamena i krapne. Elektroda dolazi između žice i krapne i na taj način dodatno štiti kamen.

Krappen und Fassungsränder reparieren

Bei Arbeiten in unmittelbarer Nähe von
Steinen ist es sehr wichtig, immer mit
möglichst kurzer Impulszeit zu pulsen!

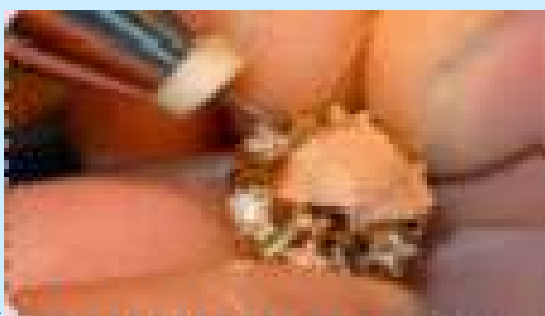

5

RAZVIJANJE ČAĐE

Kod zavarivanja nastaje određena
količina čađe. Kamen možete zaštititi
od čađe ljepljivom trakom ili papirom.

6

VJEŽBA ČINI MAJSTORA

Cilj je prvo nanjeti materijal, što ne
mora izgledati posebno lijepo. S nešto
vježbe će rezultati biti primjereni.

7

ČIŠĆENJE MJESTA VARA

Očistite na način na koji ste navikli.



Sito - MAS

Zastupstvo, uvoz i distribucija:

SITO-MAS d.o.o. ZAGREB

Donje svetice 40

+385 (1) 23 43 102

sito-mas@sito-mas.hr

www.sito-mas.hr